


7N POWER CABLE

Stressfree 99.99999% Purity Copper

7N-P4020Ⅲ PC / 7N-P4020Ⅲ MS / 7N-P4020Ⅲ M

ついにいま、7Nへの超進化。

空気感、透明感を湛える画質と音質の瑞々しい新世界が拓かれた。
新たにメガネ型インレット仕様もラインナップ！

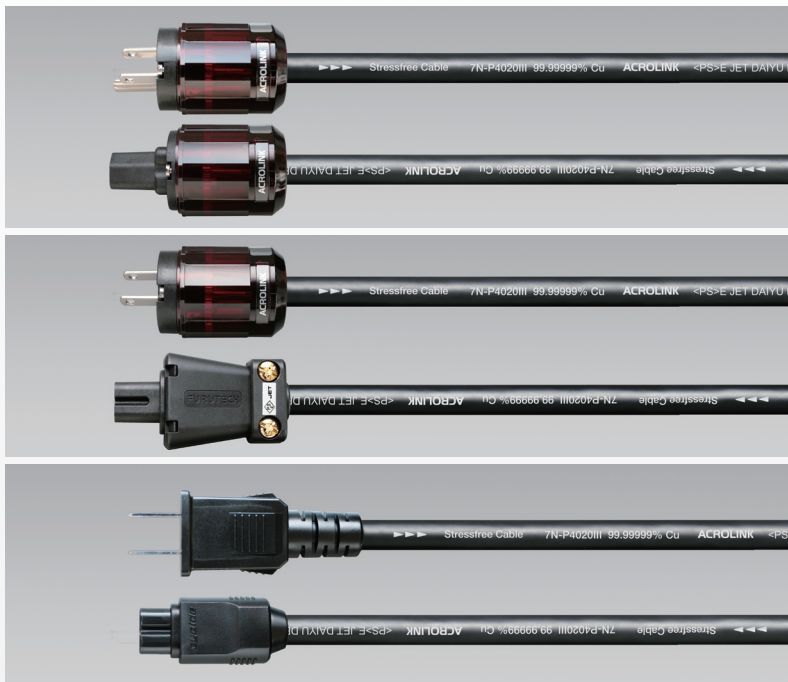

7N-P4020Ⅲ PC

3Pプラグ仕様の7N-P4020Ⅲ PCはオヤイデ製[®]パワープラグP-037およびIECインレットC-037コネクタを使用。ブレードには表面研磨された脱酸りん青銅を1.5μ肉厚メッキ+0.3μロジウムメッキで仕上げ、シャーンには耐熱性、耐薬品性、電気特性、寸法安定性、成形性に優れ、難燃性に優れた高剛性PBT(30%ガラスファイラー入り)を使用。カバーには高剛性ポリカーボネイトを使用した音質、耐久性に優れたコネクタです。

7N-P4020Ⅲ MS

2Pプラグ/メガネコネクタ仕様の7N-P4020Ⅲ MSはウォールコンセント側のプラグには7N-P4020Ⅲ PCと同じオヤイデ製[®]パワープラグP-037の2Pプラグ仕様、そして機器側は高品質りん青銅およびベリリウム銅を使用したブレードに高品質ロジウムメッキ、グラスファイバー含有のナイロンで成型した音質と堅牢性に優れた高品質メガネタイプインレットコネクタに仕上げました。

7N-P4020Ⅲ M

2Pプラグ/メガネコネクタ仕様の7N-P4020Ⅲ Mは2回にわたる表面研磨加工が施されたブレードに1.5μ肉厚メッキ+0.3μプラチナメッキ仕上げとし、ボディは高品位モールド成型タイプです。

BSデジタル放送はオーディオソースとしても大きな有用性を秘めています。音楽番組や美術番組など再放送が多く、ひとつの番組を数回にわたって録画が可能だからです。早朝、昼間、夜間、深夜というふうに異なる時間帯で録画し、それらをまとめて同じ時間帯で試聴する…。録画された番組は同じ部分をすぐに再生できますから画質や音質の変化も把握しやすいのです。そしてもし違いがあれば何に起因するのか。推論を立て検証が可能です。電源環境の時間帯による変化が体感できたり、ブルーレイプレイヤーなどの電源ケーブルを換えることによって大きな音質向上も期待できます。画像是ハイビジョンであり、音声はBモードやサラウンドなどであり、そのデータはすでに規格上CDを上回っています。非常に価値あるコレクションに発展する大きな可能性を秘めたこのソースを見逃すことは日々残念な損失を重ねることといえるかもしれません。アクロリンクはこの「鉅脈」に早くから注目。試作と試聴視を重ねてきました。そしていま、ついに事実上の最高品質となるストレスフリー7N Cuの投入に至って、大きな成果を達成しました。同時に2芯から3芯へ本格的な電源ケーブルの構造へ発展。3Pプラグの3番目のブレード専用に芯線を配して本来の独立グラウンド（アース）構造となっています。アクロリンクの方程式、D.U.C.C.ストレスフリー7N Cu（→①）0.26φ素線を37本、高密度に撚り上げて導体を形成。しかもホット/コールドは撚り方向を各々右巻き左巻きとして完全なS/N対策を実施、まさに音とノイズ比の本質的な向上となって具現化されました。この3本の芯線のセンターには自然素材のシルク糸と電磁波吸収非磁性系を配してコモンモード・ノーマルモードおよび線間のノイズ対策にも万全です。そして、絶縁体には一般的なPVCに比べて約1/4の低誘電率を誇る高分子ポリオレフィン、内シースにはポリオレフィンにタングステン粉体とアモルファスを練り込んだ素材により広帯域にわたって理想の制振効果を得るポイントに設定しています。さらにこの外側により一層のシールド効果の向上を目指して銅箔テープを巻き付けた上で外シースにも高分子ポリオレフィンを使用して全身を仕上げています。伝送の振動対策とシールド方式が直接、音に関与するオーディオケーブルではその素材と構造デザインによって「音」が決まるといっても過言ではありません。新製品7N-P4020Ⅲ PC / 7N-P4020Ⅲ M / 7N-P4020Ⅲ MSは発色の抜けや透明感、空気感や奥行き感を湛える画像と、コントラストやティンパニの音の外形だけでなくその充満したボディのリアルなパワー感をアキュレートにハイスピード伝送、中域から高域にかけてはたとえばトライアングルの超高域でありながらパワフルな立ち上がりのエネルギー感や倍音成分の再現に画期的な世界を拓く音質を実現しています。

3P型電源ケーブル

7N-P4020Ⅲ PC プラグ/インレット部仕様

●オヤイデ製パワープラグP-037 / オヤイデ製インレットC-037

ブレード：脱酸りん青銅（表面研磨）
メッキ：2回磨き上げ後肉厚銀メッキ(1.5μ)+
ロジウムメッキ(0.3μ)仕上げ
シャーン：高剛性PBT(30%ガラスファイラー入り)
カバー：高剛性ポリカーボネイト

完全非磁性体 125/15A仕様 電気安全法適応品

●希望小売価格

【1.5m×1本】24,500円(税別)

特注品:0.5m増す毎の追加料金 2,500円(税別)

2Pプラグ/メガネ型電源ケーブル

7N-P4020Ⅲ MS プラグ部仕様

●オヤイデ製パワープラグP-037 2P仕様

ブレード：脱酸りん青銅（表面研磨）
メッキ：2回磨き上げ後肉厚銀メッキ(1.5μ)+ロジウムメッキ(0.3μ)仕上げ
シャーン：高剛性PBT(30%ガラスファイラー入り)
カバー：高剛性ポリカーボネイト

●オーディオグレード・メガネ型コネクタ部

ブレード：りん青銅+ベリリウム銅
メッキ：ロジウムメッキ
導体固定方式：ネジ止め式
カバー：ナイロン+グラスファイバー

完全非磁性体 125/15A仕様 電気安全法適応品

●希望小売価格

【1.5m×1本】23,000円(税別)

特注品:0.5m増す毎の追加料金 2,500円(税別)

メガネ型電源ケーブル

7N-P4020Ⅲ M プラグ/コネクタ部仕様

ボディ：モールド成型
ブレード：2回磨き上げ後肉厚銀メッキ(1.5μ)+
プラチナメッキ(0.3μ)仕上げ

完全非磁性体 125/15A仕様 電気安全法適応品

●希望小売価格

【1.8m×1本】20,000円(税別)

※モールドタイプのため、1.8mのみ

●このカタログに掲載されております製品の写真と実際の色は、印刷の関係で異なる場合がありますのでお求めの際は店頭で確かめください。
●このカタログに掲載されております製品は、改善のため予告なしに、設計、仕様、外觀、デザイン、価格等の変更を行う場合があります。

株式会社アクロジャパン

〒162-0066 東京都新宿区市谷台町21-9 ベルシティ21

TEL: 03 (5369) 2474 (代) FAX: 03 (5369) 2475 <http://www.acrolink.jp/> E-mail: info@acrolink.jp